


Установка

Устанавливаются в потолки типа «Грильято» с помощью подвесов для монтажа подвесных потолков (в комплект поставки не входят).

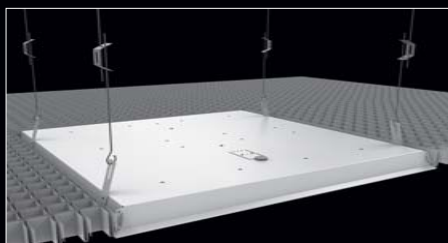

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.






Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

* - светильники с блоком аварийного питания (БАП) изготавливаются только со степенью защиты IP20.






ДВО 12 «LITE GRILIATO» KR призматический рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг
11221240021	ДВО 12-28-113.11	31	3350	108	588	588	2,4
11221240023	ДВО 12-34-113.11	39	4300	110	588	588	2,4
11221240024	ДВО 12-40-113.11	46	5700	124	588	588	2,4

ДВО 12 «LITE GRILIATO» OP опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг
11221140021	ДВО 12-28-113.11	31	3100	100	588	588	2,4
11221140023	ДВО 12-34-113.11	39	4000	103	588	588	2,4
11221140024	ДВО 12-40-113.11	46	5300	115	588	588	2,4

ДВО 12 «LITE GRILIATO» KR 03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг
11221340021	ДВО 12-28-113.11	31	3100	100	588	588	2,4
11221340023	ДВО 12-34-113.11	39	4000	103	588	588	2,4
11221340024	ДВО 12-40-113.11	46	5300	115	588	588	2,4